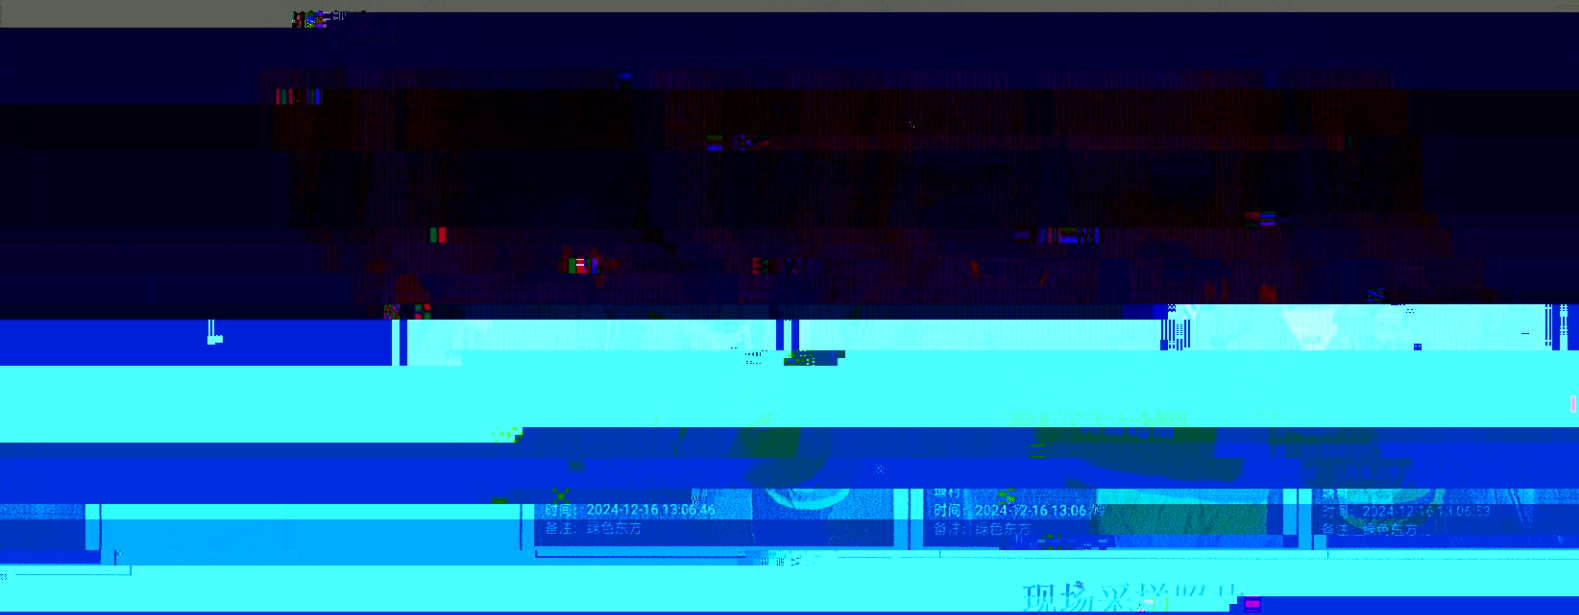

贝 环境检测字（2024）第 H2055 号

BYTEST
贝源检测

CMA
[illegible]41234067[illegible]

[illegible]

检 测 报 告
Testing Report

项目类别：废气

检测类型：委托检测

报告日期：2024 年 12 月 30 日

报告声明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责[illegible]

[illegible]

3、[illegible]“CMA”[illegible]检验检测专用章”均无效。

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责，委托送样的样品信息和资料[illegible]

[illegible]如有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向报告室提出复检申请，对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告复印件未加盖本公[illegible]

[illegible]

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	锰	[illegible] 体质谱法	[illegible] 电感耦合等离子 [illegible]	0.07μg/m³

		频次	m³/h	mg/m³	mg/m³	kg/h	mg/m³
焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时均值	103549	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.05
	镉		101530	5.22×10^{-5}	4.02×10^{-5}	5.3×10^{-6}	/
	铊		101530	8×10^{-6}L	6×10^{-6}L	4.1×10^{-7}	/
	镉、铊		101530	5.62×10^{-5}	4.32×10^{-5}	5.7×10^{-6}	0.1
备注：焚烧炉基准含氧量为 11%。							

续表 5 废气检测结果

项目类别	有组织[illegible]
采样时间	2024.12.16
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫[illegible]脱硫+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放。

	排放口名称	检测项目	检测	烟温	含湿量	流速	含氧量
采样点位	[illegible]	频次	m³/h	mg/m³	mg/m³	Kg/h	mg/m³
	钴		101530	2.73×10-5	2.10×10-5	2.8×10-6	/
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

时间：2024-12-16 13:06:46
备注：绿色东方
时间：2024-12-16 13:06
备注：绿色东方
时间：2024-12-16 13:06:53
备注：绿色东方

现场采样照片